


## CABLURI DE ENERGIE CU IZOLATIE DE PVC

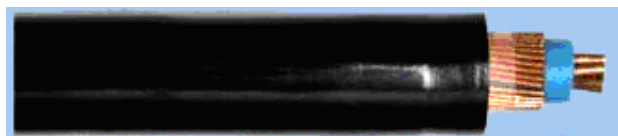

5 4 3 2 1

1. Conductor de cupru multifilar, clasa 2
2. Izolatie de PVC
3. Conductor concentric de cupru, aplicat elicoidal
4. Strat separator
5. Manta exterioara de PVC, neagra

**TIP CABLU:**  
**TENSIUNE NOMINALA:**  
**STANDARD DE PRODUS:**

**CCBY**  
**0,6/1 KV**  
**SF 5210 / 95**

### UTILIZARE

Bransamente aeriene monofazate (de la stalp la casa). Cablurile sunt rezistente la factorii atmosferici, radiatii solare, ploaie si frig

### COD DE CULORI

**NUMAR DE CONDUCTOARE: 1**

IZOLATIA CONDUCTORULUI DE FAZA ESTE ALBASTRA

### CARACTERISTICI GENERALE

Tensiune nominala: pana la 1 kV ; a.c.

Temperatura minima a mediului ambient (pe manta): - la instalare: +5°C  
- in functionare: - 35°C

Temperatura maxima admisibila pe conductor: +70°C

Tensiunea de incercare: 2,5 kV, 50 Hz, timp 1 min.

### CCBY

| NUMAR DE<br>CONDUCTOARE<br>x<br>SECTIUNEA<br>NOMINALA | DIAMETRU<br>EXTERIOR<br>(APROX) | GREUTATE<br>NETA<br>(APROX) | REZISTENTA<br>ELECTRICA<br>MAXIMA<br>LA 20°C | FORTA MAXIMA<br>DE TRAGERE | SARCINA<br>ADMISIBILA<br>IN AER<br>LA 30°C |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| mm <sup>2</sup>                                       | mm                              | Kg/Km                       | Ω/Km                                         | daN                        | A                                          |
| 1x 6/ 6                                               | 10                              | 190                         | 3.08                                         | 105                        | 48                                         |
| 1x 10/ 10                                             | 12                              | 300                         | 1.83                                         | 180                        | 66                                         |
| 1x 16/ 16                                             | 13.5                            | 430                         | 1.15                                         | 285                        | 90                                         |
| 1x 25/ 25                                             | 15                              | 615                         | 0.727                                        | 450                        | 120                                        |