


CABLURI FLEXIBILE CU IZOLATIE SI MANTA DE PVC

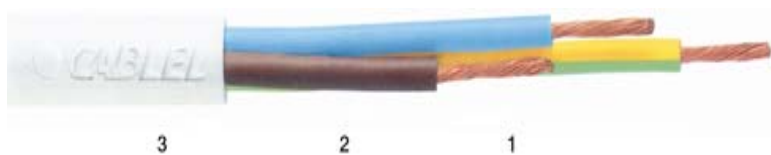

1. Conductor de cupru flexibil
2. Izolatie de PVC
3. Manta de PVC

TIP CABLU:
TENSIUNE NOMINALA:
STANDARD DE PRODUS:

H03VV-F
300/300V
HD 21.5 (ELOT 563.5)

UTILIZARE

Cablu foarte flexibil pentru aparatura de uz casnic cu solicitare mecanica foarte redusa. Nu este recomandata utilizarea in exteriorul cladirilor si la temperaturi ridicate.

COD DE CULORI

NUMAR DE CONDUCTOARE	CU CONDUCTOR GALBEN/VERDE	FARA CONDUCTOR GALBEN/VERDE
2	-	ALBASTRU – MARO
3	G/V –ALBASTRU – MARO	MARO – NEGRU – GRI
4	G/V – MARO – NEGRU – GRI	ALBASTRU – MARO – NEGRU – GRI

NUMAR DE CONDUCTOARE x SECTIUNE NOMINALA No x mm ²	DIAMETRU EXTERIOR (APROX) mm	GREUTATE NETA (APROX) Kg/Km	REZISTENTA ELECTRICA MAXIMA LA 20°C Ω/Km	SARCINA ADMISIBILA A
2X0,5	5.9	35	39	3
2X0,75	6.3	45	26	6
3X0,5	6.3	43	39	3
3X0,75	6.7	54	26	6
4X0,5	6.9	51	39	3
4X0,75	7.3	65	26	6